




CEC

DOE FC

LUZ DE EMERGENCIA DUAL TESLA-5

Dimensiones:

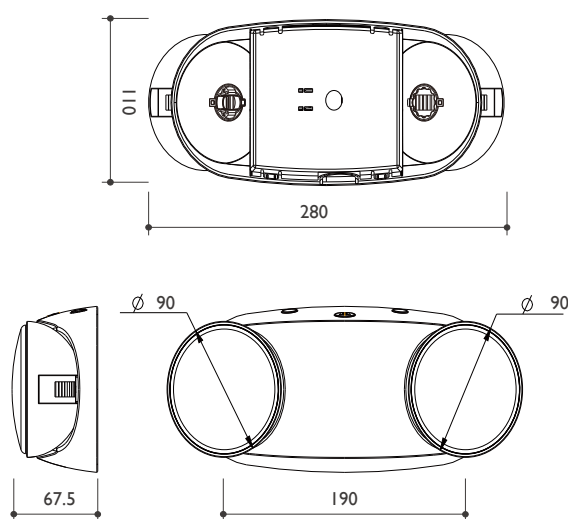

Características:

- Carcasa de ABS termoplástica moldeada por inyección, clasificación de llama UL 94V-0.
- Instalación innovadora y fácil se realiza en minutos
- Adecuado para aplicaciones de montaje en pared
- Patrón de montaje universal en J-box
- 120V/277VAC Operación de doble voltaje
- 2X12pcs ultra brillante 2835 SMT LED cabezas de la lámpara para modo de emergencia
- **230 Lumenes**
- Batería de níquel cadmio incorporada de 3.6V1000mAh para un mínimo 90 minutos de operación de emergencia.
- Batería de níquel cadmio incorporada de 3.6V2000mAh para TESLA-5 un mínimo de 90 minutos de operación de emergencia. (TESLA-5RC, capacidad remota de hasta 2W)
- Máximo 24 horas para el tiempo de recarga completo
- Interruptor de prueba e indicador de carga
- Certificación UL y CULus
- Temperatura de trabajo de 0 ° a 40 ° C
- Cinco años de garantía para las partes eléctricas y la carcasa. Tres años de garantía para la batería.



Información sobre pedidos

Model No.	Información del empaque	Options
JLEU-5	30x24x24.5cm/6pcs 4/3kgs	Carcasa Color: Blanco/Negra
JLEU-5RC	30x24x24.5cm/6pcs 4.5/3.5kgs	Capacidad remota

Representante para Sur America:

PAK-F20 SAC. +51-996330547 dcamino@pakf20.com