



SEÑAL PERMANENTEMENTE ILUMINADA LED CON CERTIFICACION UL 924 - STANDAR




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE LA CUBIERTA

- Diseño compacto y decorativo.
- UL 94V-0 calificación de llama.
- Carcasa de aluminio con panel acrílico de alta calidad. Pintura en aerosol plateada, blanca o negra es opcional.
- Pivotes de salida para pared, techo, techo inclinado o techo alto con ángulo de inclinación.
- Pictogramas al escoger
- Letras de 15 cm. de altura con trazo de 1.9 cm.
- Adecuado para su uso en temperaturas ambiente de 10 °C -40 °C
- Apta para ubicación húmeda



MONTAJE

- Montaje universal que incluye montaje en pared, montaje bandera, montaje en techo.
- Disponible para montaje colgante.

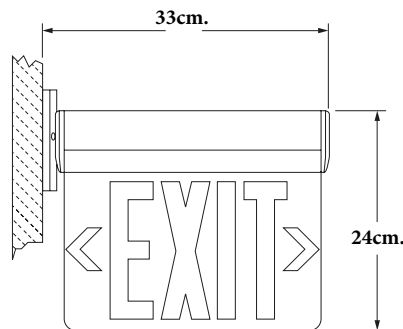

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Opción de voltaje: voltaje dual 120 / 277VAC
- Bajo consumo energético.
- Luz indicadora LED e interruptor de prueba.

LAMPARAS

- Las lámparas LED funcionan en modo normal (entrada de CA) y de emergencia (entrada de CC)

BATERIA

- Ni-cd batería
- Recarga de 24 horas, **autonomia** 90 minutos.
- Desconexión de la batería de bajo voltaje: evita daños por descarga profunda en la batería.

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

Listado por UL 924 y cumple o supera todos los requisitos del código de seguridad de vida NFPA 70, NFPA 101 y OSHA

PAK-F20 SAC

CEL +51-996330547   +51-940151477
dcamino@pakf20.com www.pakf20.com