




LUZ DE EMERGENCIA DUAL TESLA-6



Dimensiones:

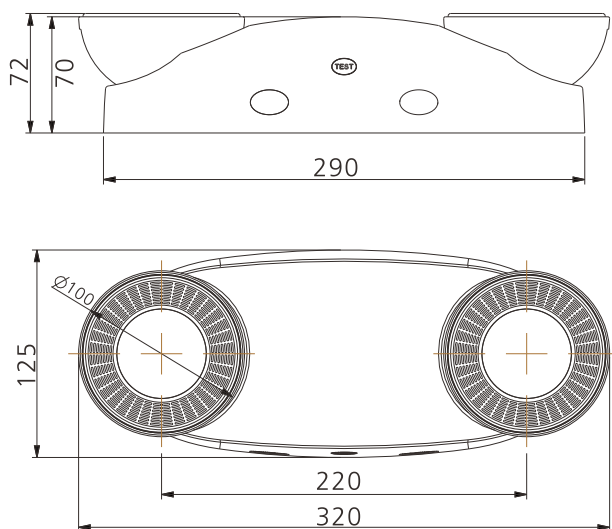

Características:

- Carcasa de ABS termoplástica moldeada por inyección, clasificación de llama UL 94V-0.
- Instalación innovadora y fácil se realiza en minutos
- Adecuado para aplicaciones de montaje en pared
- Patrón de montaje universal en J-box
- 120V/277VAC Operación de doble voltaje
- 2X3 pcs ultra brillante LED cabezas de la lámpara para modo de emergencia
- **650 Lumenes**
- Batería de plomo acido incorporada de 6V4AH para un mínimo 90 minutos de operación de emergencia.
- Máximo 24 horas para el tiempo de recarga completo
- Interruptor de prueba e indicador de carga
- Certificación UL y CULus
- Temperatura de trabajo de 0 ° a 40 ° C
- Cinco años de garantía para las partes eléctricas y la carcasa. Tres años de garantía para la batería.

Información sobre pedidos

Modelo No.	Información del empaque	Opciones
JLEU-6	35x29x26cm/6pcs 9.4/8.2kgs	Carcasa Color: Blanco/Negra

Representante para Sur America:
PAK-F20 SAC. +51-996330547 dcamino@pakf20.com